


SERRE-JOINTS



SERRE-JOINTS À BARRE POUR LE SOUDAGE & LA FABRICATION

SERRE-JOINTS POUR ATELIER


- Tampon de pression pivotant
- Rail et mâchoire supérieure fixe traités thermiquement et durcis
- Fabrication de haute qualité qui assure une longue durée d'utilisation

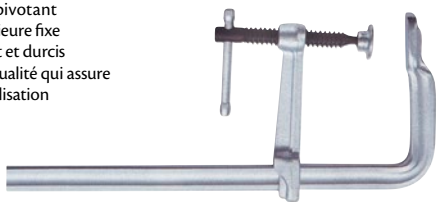

No modèle	No fab	Tampon	Capacité de serrage"	Profondeur de la gorge"	Force de serrage (lb)	Prix /Chacun
TKZ890	6605-8	Standard	8	4	660	
TKZ891	6605-12	Standard	12	4	660	
TKZ892	6605-18	Standard	18	4	660	
TN210	SQ-4	Standard	6	4 3/4	1330	
TN211	SQ-8	Robuste	8	5 1/2	2660	
TD320	SQ-12	Robuste	12	5 1/2	2660	
TKZ893	SQ-16	Robuste	16	5 1/2	2660	
TD321	SQ-20	Robuste	20	5 1/2	2660	
TKZ894	SQ-24	Robuste	24	5 1/2	2660	

SERRE-JOINTS PROFESSIONNELS

- Les tampons Morpad^{MC} de Bessey^{MD} permettent un plus grand angle de pivotement
- Rail et mâchoire supérieure fixe traités thermiquement et durcis
- Fabrication de haute qualité qui assure une longue durée d'utilisation

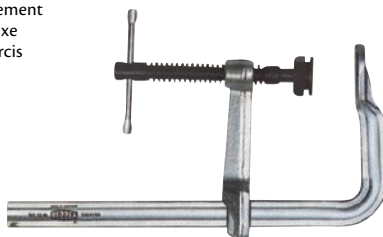

No modèle	No fab	Capacité de serrage"	Profondeur de la gorge"	Force de serrage (lb)	Prix /Chacun
-----------	--------	----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------

SERVICE INTENSIF

TN047	4800S-12	12	7	4880	
THZ886	4800S-18	18	7	4880	
TKZ901	4800S-24	24	7	4880	
THZ887	4800S-36	36	7	4880	
TKZ902	4800S-48	48	7	4880	
TKZ903	4800S-60	60	7	4880	

SERVICE EXTRA INTENSIF

TN177	7200S-12	12	8	7770	
THZ888	7200S-18	18	8	7770	
THZ889	7200S-36	36	8	7770	

SERRE-JOINTS À COULISSE A/POIGNÉE ERGONOMIQUE BESSEY^{MD} POUR SERVICE NORMAL



No modèle	No fab	Capacité de serrage"	Profondeur de la gorge"	Force de serrage (lb)	Prix /Chacun
TLY342	2400S-8	8	5 1/2	2800	
TLY343	2400S-12	12	5 1/2	2800	
TLY344	2400S-16	16	5 1/2	2800	
TLY345	2400S-20	20	5 1/2	2800	
TLY346	2400S-24	24	5 1/2	2800	
TLY347	2400S-36	36	5 1/2	2800	
TLY348	2400S-48	48	5 1/2	2800	
TLY349	2400S-60	60	5 1/2	2800	

SERRE-JOINTS EN ACIER A/ENJAMBEMENT

- Rail, mâchoire fixe et tampons formés à chaud en une seule pièce à partir de matériel étiré à froid et acier de précision
- Vis à haute teneur en carbone avec filetage ACME et traitée thermiquement, anti-projections
- Tampons Morpad^{MC} de Bessey^{MD} uniques qui peuvent s'incliner sur 35° en option standard sur les modèles TLY352 et TLY353
- Poignée ergonomique Bessey^{MD} sur le modèle TLY352



No modèle	No fab	Capacité de serrage"	Profondeur de la gorge"	Force de serrage (lb)	Enjambement"	Mor Pad	Poignée	Prix /Chacun
TLY351	J18-8	10	4 3/4	880	2 1/4	-	Oui	
TLY352	2400J-12	12	5 1/2	2660	4	Oui	Oui	
TLY353	4800J-20	20	7	4880	6	Oui	-	

SERRE-JOINTS À LEVIER (SÉRIE LC)

- Grande plaque de pression inclinable
- Mécanisme à rochet stable pour un serrage sans vibration
- Support fixe et plaque de pression résistant à la torsion, assemblage fabriqué et trempé en une seule pièce pour endurance et résistance à la traction maximales




TLV282


No modèle	No fab	Capacité de serrage"	Profondeur de la gorge"	Force de serrage (lb)	Prix /Chacun
TLV282	LC4	4	2 3/8	400	
TN207	LC8	8	4	660	
TN205	LC12	12	5 1/2	1200	
TN206	LC20	20	4 3/4	1200	
TLV283	1800L12	10	5 1/2	1800	

SERRE-JOINTS UNIVERSELS

- Appareil robuste à angle variable KombiKlamp^{MD} qui offre un serrage solide des formes irrégulières et qui peut aussi servir d'outil pour écarter
- Poignée ergonomique Bessey^{MD} confortable et coulissante avec la poignée en T
- Vis amovible qui sert à retenir le bras coulissant
- Se transforme facilement en outil pour écarter



Écartement

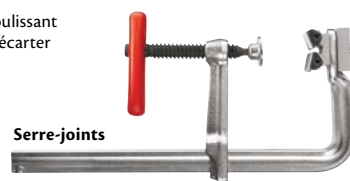

Serre-joints

No modèle	No fab	Capacité de serrage"	Profondeur de la gorge"	Force de serrage (lb)	Limite de charge (lb)	Prix /Chacun
TLY350	SG30VAD	11	4 3/4	2600	3000	

SERRE-JOINTS NO 640 À BARRE EN I POUR SERVICE RÉGULIER

- Un serre-joint puissant à action rapide conçu et fabriqué pour le travail de production dur et quotidien
- Les embrayages brevetés, à action rapide et antidérapants, ont 3/4" d'écart et sont formés dans l'âme pour une plus grande résistance de la barre
- Pièce coulissante ductile à haute résistance ne peut déraiper ni se bloquer et est facile à dégager
- Poignée d'acier avec poignée manivelle de bois confortable pour un serrage rapide
- Dim. de la barre: 7/16" x 1 1/2" x 5/32" • Diamètre de la vis: 5/8"
- Profondeur de la gorge de 1 13/16" et face du serre-joints de 1 7/8"



No modèle	No fab	Capacité d'ouverture"	Capacité de charge (lb)	Prix/Chacun
TD798	21801	2	6000	
TD800	21803	3	6000	
TD801	21804	4	6000	
TD802	21805	5	6000	
TD803	21806	6	6000	

